

Imprimante Xerox® VersaLink® Imprimante couleur C620



L'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 repose sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site www.connectkey.fr.

Spécifications du système	
Vitesse ¹	Couleur et noir et blanc : jusqu'à 52/50 ppm format 8,5 x 11 po/A4
	Vitesse d'impression recto verso : 40/38 ipm format 8,5 x 11 po/A4
Cycle de service mensuel ²	Jusqu'à 150 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé	Jusqu'à 20 000 pages
Processeur/Mémoire/Disque dur	Mémoire système Quad Core 1,2 GHz/2 Go/ En option : Disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, connexion en communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande de Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™)
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Impression	
Résolution d'impression	Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Temps de sortie de la première impression (jusqu'à)	6,6 secondes en couleur/5,6 secondes en noir et blanc
Langages de description de la page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine (AEPE)
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement
Compatibilité mobile et cloud	
Prêt pour l'impression universelle	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le Cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine le besoin de serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le Cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Print Support (nécessite l'installation de Xerox Print and Scan Experience) pour avoir accès à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox.
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon ³ (Bluetooth) pour détection AirPrint
Impression mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), appli Xerox®@PrintByXerox ; appli Xerox® Easy Assist ; En option : Application Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) pour la détection AirPrint

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Applications mobiles et Galerie d'applications Xerox	Automatisez les processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Solutions Xerox® Workplace (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions).
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows conçus pour faire gagner du temps et de l'argent au client en fournissant un contrôle effectif sur votre parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un ensemble robuste de workflows. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions de cette solution : avec serveur sur site (Workplace Suite) ou dans le Cloud (Workplace Cloud)
Intégration du fournisseur d'identité Cloud (IdP)	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité Cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
Sécurité	
Fonctions standard	Contrôle d'accès, AES 256 bits, journal d'audit, certificat auto-signé automatique, réponse automatique à la menace grâce à l'intégration de Trellix DXL, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®, certification selon les Critères Communs, en cours selon le profil de protection collaboratif pour périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E), surveillance de configuration, impression sécurisée cryptée, FIPS 140-3 (certification intérimaire), vérification du micrologiciel, HTTPS, écrasement immédiat des images ⁴ pour les disques durs en option, IPsec, chiffrement au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, authentification locale (base de données interne), intégration de LOGRhythm SIEM, impression universelle Microsoft/IPP avec application d'assistance à l'impression (impression sécurisée et libération sécurisée), authentification par contact NFC avec l'appli Xerox® Easy Assist , authentification réseau, filtrage de port/IP/domaine, écoute privée via un adaptateur audio USB/casque USB, certificats de sécurité utilisant ECDSA, gestionnaire de sécurité, modèles de sécurité, authentification par carte sans serveur, SFTP et courrier électronique chiffré, intégration de SIEM (par ex. Splunk, LogRhythm, Trellix ESM* et Microsoft Sentinel), courrier électronique signé, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, contrôle par liste blanche/liste d'autorisation intégré Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, démarrage sécurisé, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), accès utilisateur, autorisations utilisateur, 802.1x
Fonctions en option	Kits du lecteur de cartes intégré RFID de Xerox®, disque dur de plus de 500 Go AES 256 bit, FIPS 140-3 avec écrasement d'image multipasse ⁴ , gestion de l'impression et sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2™ et WPA3™ avec WiFi® double bande de Xerox® et le kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™), gestion de l'impression et sécurité du contenu Xerox Workplace Cloud/Suite, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion d'impression	
Fonctions standard	Fonction de comptabilisation standard de Xerox® (impression, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
Fonctions en option	Xerox® Workplace Cloud/Suite et diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale Xerox®. Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox® ; pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Fonctions et accessoires



L'écran tactile intuitif de 5 pouces, de type tablette vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire davantage en moins de touches. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la Galerie d'applications Xerox.

Le magasin de 550 feuilles traite les formats papier de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuilles et départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)

Départ manuel de 100 feuilles, formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

Bac de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 4 bacs supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité papier totale de 2 850 feuilles



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit lecteur de cartes

Disque dur de plus de 500 Go

Ajoutez aux appareils occupés pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image des travaux de grand format, des applis 1-Touche, des polices installables par le client et pour permettre la création de travaux fusionnés de copie.



Adaptateur réseau sans fil
Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.




Support de l'imprimante



Support ajustable

APPLI XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox® Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec authentification par contact NFC, une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.

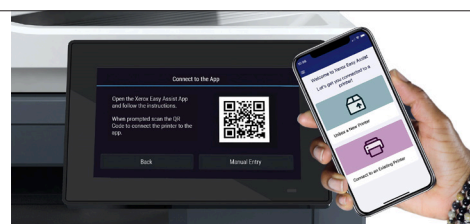

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Caractéristiques du périphérique		
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien	
Accessoires		
En option	Adaptateur réseau sans fil Disque dur de 500 Go ou plus Kit de polices Unicode ⁹ Kit d'activation de contrôle d'intégrité Trellix	
Alimentation électrique		
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60Hz +/- 3 %, 10A	
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 50/60Hz +/- 3 %, 5A	
Consommation électrique		
En fonctionnement (moyenne)	Recto 702 W Recto-verso 581 W	
Mode En attente	25 W	
Mise hors tension automatique/mode veille	1,0 W	
Préchauffage (à partir du mode hors tension)	116 secondes	
Reprise depuis le mode veille	2,9 secondes seulement	
Consommation d'énergie type	0,65 kwh	
Environnement d'utilisation		
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F	
Humidité relative requise	15 à 80 % HR	
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7 B(A) ou moins En attente : 3 B(A) ou moins	
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 55 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins	
Dimensions et poids	Avec emballage	Sans emballage
Configuration de base	Largeur : 625 mm (24,6 po) Profondeur : 720 mm (28,4 po) Hauteur : 567 mm (22,3 po) Poids : 38,5 kg/85 lbs	Largeur : 479 mm (18,9 po) Profondeur : 489 mm (19,2 po) Hauteur : 413 mm (16,2 po) Poids : 32 kg/71 lb
Bac de 550 feuilles	Largeur : 527 mm (20,7 po) Profondeur : 558 mm (22 po) Hauteur : 216 mm (8,5 po) Poids : 8,9 kg/19,7 lb	Largeur : 463 mm (18,2 po) Profondeur : 483 mm (19 po) Hauteur : 119 mm (4,7 po) Poids : 6,8 kg/15 lb
Support de l'imprimante	Largeur : 525 mm (20,7 po) Profondeur : 565 mm (22,2 po) Hauteur : 235 mm (9,2 po) Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm (18,2 po) Profondeur : 510 mm (20 po) Hauteur : 440 mm (17,3 po) Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Support ajustable	Largeur : 690 mm (27,2 po) Profondeur : 670 mm (26,3 po) Hauteur 232 mm (9,1 po) Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm (24,6 po) Profondeur : 597 mm (23,5 po) Hauteur : 521 mm (20,5 po) Poids : 23,1 kg/50,9 lb
Certifications du système/Conformité réglementaire		
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, accédez à la page www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf	

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Gestion du papier	
Départ manuel (standard)	
Capacité ⁵	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m ² /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Papier carte Personnalisé Enveloppes Papier cartonné glacé ¹⁰ Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Papier cartonné léger Papier cartonné léger brillant Standard Préimprimé Recyclé
Bac 1 (Standard)	
Capacité ⁵	550 feuilles
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m ² /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Papier carte Personnalisé Enveloppes Papier cartonné glacé ¹⁰ Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Papier cartonné léger Papier cartonné léger brillant Standard Préimprimé Recyclé
Alimentation papier en option	
Capacité ⁵	Bac de 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 4 bacs supplémentaires de 550 feuilles
Formats	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m ² /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Papier carte Personnalisé Enveloppes Papier cartonné glacé ¹⁰ Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Papier cartonné léger Papier cartonné léger brillant Standard Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique ⁵	Modèle de base : 650 feuilles Bac de 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 4 bacs supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 850 feuilles Réception papier : 300 feuilles

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Impression	
Résolution (jusqu'à)	1 200 x 1 200 ppp
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde Mise en page cahier Sélection de couvertures Adaptation au nouveau format papier Mise en attente de tous les travaux Options d'image (résolution (améliorée, élevée)) Identification des travaux (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Disposition/Filigane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression à partir des espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive) Jeu d'échantillons Travail enregistré (les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc) Impression protégée avec suppression programmée Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des bannières et impression de carte d'identité, jeu d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux) Impression recto verso (par défaut) Autorisations utilisateur
Impression depuis USB	Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc
Systèmes d'exploitation	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur www.support.xerox.com/fr-fr spécifiez votre périphérique
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/ HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/ LPD, impression Raw Socket/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD Réseau Microsoft Windows sur IP Prise en charge de Microsoft Universal Print Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés
Polices	PCL : 93 polices dimensionnables, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
Xerox® Pull Print Driver	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Sécurité	
Fonctions	• Journal d'audit • Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® • Surveillance de configuration (surveille et corrige les paramètres de sécurité dans les domaines suivants) : – 802.1x – Réinitialisation du mot de passe Admin – Journal d'audit – Mise à niveau automatique du logiciel – Alertes par courrier électronique – FIPS 140:3 (certification intérimaire) – Mise en attente de tous les travaux – Écrasement immédiat des travaux⁴ – Politiques d'installation – PII - Nom de connexion – Mots de passe PostScript – Activation des services à distance – Démarrage à distance (TWAIN) – Réimpression des travaux enregistrés – Écrasement programmé du disque dur⁴ – Politiques relatives aux périphériques d'impression sécurisée – SIEM – SNMP – Délai d'attente du système – Contrôle intégré Trellix – USB (impression depuis USB) – Gestion des ports USB – Chiffrement des données utilisateur • Désactiver FTP • Authentification étendue – Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce) – PDF crypté/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation de modèles de courrier électronique uniquement) – Chiffrement⁴ de disque dur 256 bits, FIPS 140-3 (certification intérimaire), TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 – Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés⁴ – Authentification locale (base de données interne) – Authentification par contact NFC avec l'appli Xerox® Easy Assist – Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP – Authentification avec carte à puce - prise en charge de la carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) / .NET – Données sécurisées – Jetons de sécurité USB PIV tels que Yubikey (nécessite l'installation du kit USB Token Hub) – Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) • Autorisation étendue – Autorisation par utilisateur et par service – Accès SA basé sur les données d'identification réseau – Accès réseau sécurisé – Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante • Certification complète du système selon les Critères Communs, en cours selon le profil de protection collaboratif pour périphériques d'impression (HCD cPP v1.0E) — sera disponible dans une future mise à jour du micrologiciel • Masquage du nom du travail d'impression • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Intégration Splunk SIEM • Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) • Tableau de bord de sécurité • Prise en charge des SIEM via le format d'événements normalisé CEF (Common Event Format), tels que Trellix ESM, LogRhythm, Splunk, ainsi que tout SIEM cloud utilisant un collecteur local compatible Syslog, comme Microsoft® Sentinel • Modèles de sécurité • Contrôle intégré Trellix (liste blanche/liste d'autorisation), contrôle d'intégrité Trellix (en option) • Module de plateforme sécurisée 2.0 • Désactivation du port USB • WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le kit double bande Wi-Fi® et Bluetooth®

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Gestion des périphériques	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Prise en charge de la gestion	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, Appli Xerox Easy Assist
Appli Xerox® Easy Assist	L'appli Xerox Easy Assist offre une configuration facile et vous permet de gérer votre appareil en toute sécurité lors de vos déplacements, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans avoir recours à une assistance informatique
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : - Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant - Configuration à distance de SNMP v3 - Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources - Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web Software et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact.
Xerox® Device Manager	En option : Le Gestionnaire de périphériques Xerox® recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre environnement de gestion des périphériques d'entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – quel que soit leur fabricant – et ce pour toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques Xerox® offre les fonctions suivantes : - Suivi et dépannage de périphérique - Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés - Configuration à distance de SNMP v3 - Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques - Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation - Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Xerox® Workplace Cloud	En option : Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
Solution de gestion de parc Xerox® Workplace Cloud	En option : Le Gestionnaire de parc Xerox® Workplace Cloud recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits pour votre environnement de gestion des périphériques, des PME aux grandes entreprises. Il s'agit d'un outil basé dans le cloud, ne nécessitant qu'un hébergement local minimal, voire aucun, permettant de configurer, gérer, surveiller et générer des rapports sur les périphériques en réseau — quel que soit le fabricant — à l'échelle de votre organisation. La solution de Gestion de parc Xerox® Workplace Cloud permet : - Suivi et dépannage de périphérique - Prise en charge du Printer Security Audit Service Xerox et des services de sécurité avancés - Configuration à distance de SNMP v3 - Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques - Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation - Fait partie de la plateforme Xerox Workplace intégrée pour la gestion de parc et la gestion des impressions
Accessibilité	- Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG) - Permet l'écoute privée via un adaptateur audio USB/casque USB - Sortie vocale - Zoom et panoramique sur l'écran tactile - Navigation sur écran tactile avec clavier
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet l'installation et la configuration automatiques d'une nouvelle imprimante VersaLink® sur le réseau
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion Gold dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité sans faille entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein des pages de codes Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : - État/contenu des bacs - État des consommables - Alertes - Panneau de commande à distance
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu d'échantillons, différée sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Administration des périphériques	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance des périphériques, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèles de sécurité
Navigateurs	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Assistance	Installez les pilotes d'imprimante et l'assistance en ligne disponible via www.support.xerox.com/fr-fr
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, croate, ukrainien
Services à distance	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
Workplace Cloud Direct	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud
Comptabilisation	
Fonction de comptabilisation standard de Xerox®	
Suivi	Impression, utilisation du courrier électronique
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Fonctions	- Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils - Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Comptabilisation (suite)	
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et établissement de rapports à l'échelle de l'entreprise de l'utilisation des appareils d'impression • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS • Demande d'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation
Considérations d'installation	
Il est nécessaire de dégager l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation.	Dessus : 254 mm (10 po) Arrière : 102 mm (4 po) Gauche : 152 mm (6 po) Droite : 508 mm (20 po) Devant : 508 mm (20 po)
Contenu de la boîte	
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante couleur VersaLink® C620 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD du logiciel et de la documentation Cartouches d'impression CMJ : Capacité de 7 000 pages ⁶ Cartouche d'impression N : Capacité de 8 000 pages ⁶

Consommables et accessoires Xerox®	Amérique du Nord et Europe*	Toutes les autres régions
Cartouche de toner noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (8 000 pages) ⁶	006R04616	006R04620
Cartouche de toner cyan authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (6 000 pages) ⁶	006R04617	006R04621
Cartouche de toner magenta authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (6 000 pages) ⁶	006R04618	006R04622
Cartouche de toner jaune authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (6 000 pages) ⁶	006R04619	006R04623
Cartouche de toner noir authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (20 000 pages) ⁶	006R04624	006R04632
Cartouche de toner cyan authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (12 000 pages) ⁶	006R04625	006R04633
Cartouche de toner magenta authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (12 000 pages) ⁶	006R04626	006R04634
Cartouche de toner jaune authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (12 000 pages) ⁶	006R04627	006R04635
Contenant de récupération de toner Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (170 000 pages) ⁷	008R13334	008R13334
Kit d'imagerie noire Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (150 000 pages) ⁸	013R00697	013R00697
Kit d'imagerie 3 couleurs Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (150 000 pages) ⁸	013R00698	013R00698
Accessoires en option		
Bac de 550 feuilles	097N02441	
Disque dur de plus de 500 Go	097N02443	
Adaptateur réseau sans fil	097N02470	
Support de l'imprimante	097S05244	
Support ajustable	497N07994	

* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada
 Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin.

- 1 Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.
- 2 Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
- 3 Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.
- 4 Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.
- 5 La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m²/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.
- 6 Pages standard moyennes. Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la couverture de la zone d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.
- 7 Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.
- 8 Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.
- 9 N'est pas disponible dans tous les pays.
- 10 Grammage : 88 à 176 g/m²/16 à 58 lb Bond.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Consultez la page www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.